



Aufsteckstromwandler

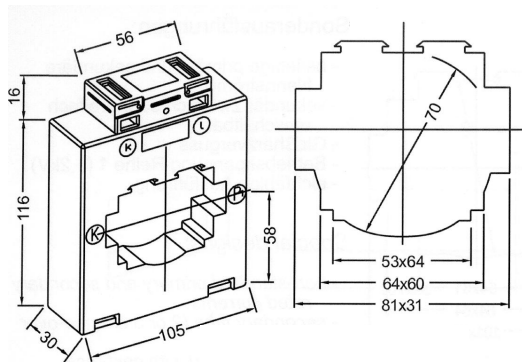

Rundleiter	70 mm
Primärschiene	60x60mm 2x 80x10mm

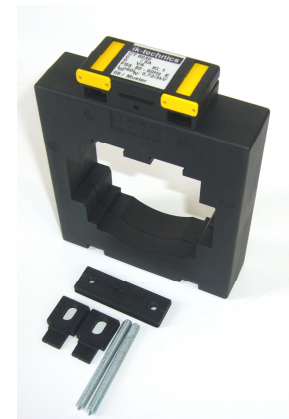

Technische Informationen

Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

Standard

Zubehör
 (im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kv}$
 50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 \cdot I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$
 4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{ctn} = 1,2 \cdot I_n \text{ (1,0 I_n für höhere Primärströme)}$
 Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
 Isolationsklasse H
 IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 04049, DIN VDE 0100,
 DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der
 DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
 2 St Steckfüße
 1 St. Primärschienenklemme
 2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
 2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
 Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
 Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
 ca. 340 - 440 g
 die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig
 mit Konformitätsbewertung

I_{sr}	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSSTROM I_{pr}											A
		400	500	600	750	800	1000	1250	1500	1600	2000	2500	
5A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				7,5	10	10	10	10	10	10	10	10	
	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	10	
	0,5S		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
						7,5	10	10	10	10	10	10	
	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
							5	5	5	5	5	5	
									10	10	10	10	
1 A	1		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			VA
			5	5	5	5	5	5	5	5			
					7,5	7,5	10	10	10	10			
	0,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			VA
				5	5	5	5	5	5	5			
					7,5	7,5	10	10	10	10			
	0,5S			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			VA
					5	5	5	5	5	5			
								10	10	10			
	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			VA
								5	5	5			
									10	10			
	0,2S								2,5	2,5			VA
											10	10	