


Aufsteckstromwandler



Rundleiter	28 mm
Primärschiene	30x15mm 20x20mm

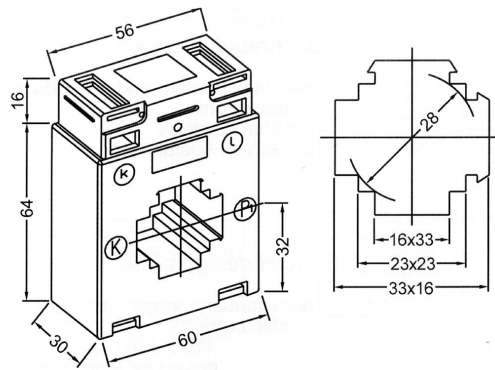

Technische Informationen

Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

Standard

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kV}$
50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 \cdot I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{ctb} = 1,2 \cdot I_n \text{ (1,0 I_n für höhere Primärströme)}$
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
Isolationsklasse H
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 0409, DIN VDE 0100,
DIN 42600 sowie der DGVV Vorschrift 3 und der
DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
2 St Steckfüße
1 St. Primärschienenklemme
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
ca. 250 – 300 g
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig
mit Konformitätsbewertung



RECOGNIZED COMPONENT
CONFORMS TO
UL STD 508
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2 NO. 14

ISR	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSTROM I_{pr}												A
		75	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	750	
5 A	1	1	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	5	VA
					3,75	3,75	5	5	5	10	5	5	10	
						5	7,5	7,5	7,5	15	10	10	15	
							10	10						
	0,5					1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
							3,75	5	5	5	5	5	5	
								7,5	7,5	10	10	10	10	
													15	
	0,5S							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
									5	5	5	5	5	
										10	10	10	10	
										2,5	2,5	2,5	2,5	
	0,2										5	5	5	VA
												2,5	2,5	
													5	
1 A	1	1,25	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		VA
					3,75	3,75	5	5	5	5	5	5		
								7,5	7,5	10	10	10		
	0,5			1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		VA
							3,75	5	5	5	5	5		
								7,5	7,5	10	10	10		
	0,5S						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		VA
									5	5	5	5		
										10		10		
	0,2									2,5	2,5	2,5		VA
										5	5	5		
	0,2S											2,5		VA