


Aufsteckstromwandler



Rundleiter	42 mm
Primärschiene	50x12mm 2x40x10mm

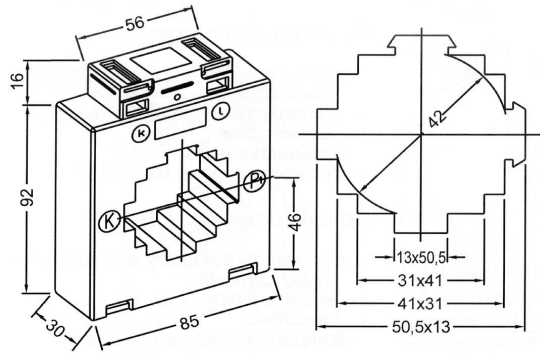

Technische Informationen



RECOGNIZED COMPONENT
CONFORMS TO
UL STD 508
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2 NO. 14

Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

Standard

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kv}$
50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 * I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{ctn} = 1,2 * I_n \text{ (1,0 I_n für höhere Primärströme)}$
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
Isolationsklasse H
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 04049, DIN VDE 0100,
DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der
DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
2 St Steckfüße
1 St. Primärschienenklemme
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
ca. 320 - 500 g
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig
mit Konformitätsbewertung

I _{sc}	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSTROM I _{sc}												A
		150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1250	1500	
5 A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	10	10	10	VA
		3,75	5	5	5	5	10	10	10	10	20	10	10	
			7,5	7,5	10	10	15	15	15	15	30	15	15	
			10	10		15	20	20	20	30		20		
	0,5	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	VA
				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	
					7,5	10	10	15	20	20	20	15	15	
					15	15	20		30	30	30	30	30	
	0,5 S			2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	VA
					5	5	5	10	10	10	10	10	10	
						10	10	15	20	20	20	20	20	
						15	15			30	30	30	30	
	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	VA
							5	5	5	5	10	10	10	
							10	10	10	10	15	15	15	
									20	30		20		
	0,2 S								2,5	2,5	5	5	5	VA
									5	5	10	10	10	
										10	15	15	15	
1 A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	VA
			5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	
				7,5	10	10	10	10	10	15	20	20	20	
					15	20	20	15					30	
	0,5	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	VA
				3,75	5	5	5	5	5	5	5	5	10	
					7,5	10	10	10	10	10	10	10	20	
					15	15	20	20		20	20	20	30	
	0,5 S				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	VA
						5	5	5	5	5	10	10	10	
							10	10	10	10	20	20	20	
							15	20					30	
	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	VA
							5	5	5	5	5	5	10	
								10	10		10	10	20	
									20			20		
	0,2 S								2,5	2,5	2,5	2,5	5	VA
									5		5	5	10	
											10	10		