


Aufsteckstromwandler

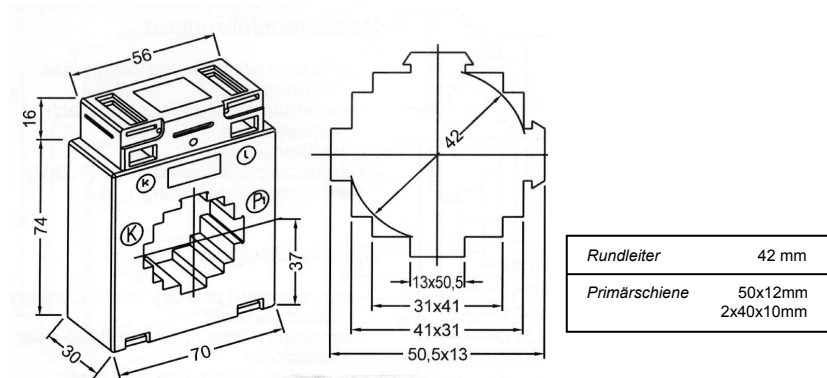

Technische Informationen

Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

Standard

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kv}$
50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 * I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{cst} = 1,2 * I_n \text{ (1,0 In für höhere Primärströme)}$
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
Isolationsklasse H
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 04049, DIN VDE 0100,
DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der
DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
2 St Steckfüße
1 St. Primärschienenklemme
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
ca. 180 - 250 g
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig
mit Konformitätsbewertung



I_{nR}	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSTROM I_{nR}										A
		150	200	250	300	400	500	600	750	800	1000	
5 A	1	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
									3,75	3,75	3,75	
										5	5	
	0,5			1,25	1,25	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
						2,5	2,5		3,75	3,75	5	
1 A	1	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
									3,75	3,75	5	
										5		
	0,5		1,25	1,25	2,5	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
									3,75	3,75	5	
										5		