



Aufsteckstromwandler

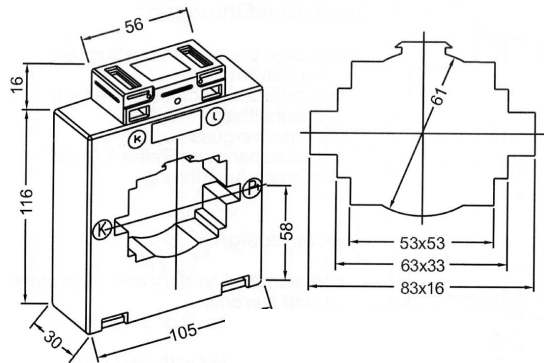

Rundleiter	61 mm
Primärschiene	80x15mm 2x 60x10mm 3x 50x10mm

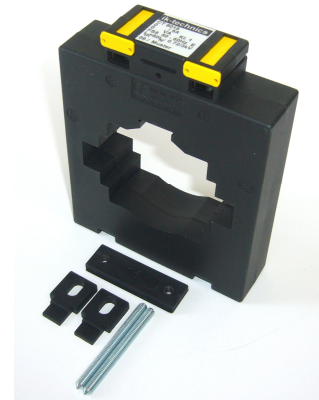

Technische Informationen

Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

Standard

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kv}$
50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 \cdot I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{cat} = 1,2 \cdot I_n \text{ (1,0 } I_n \text{ für höhere Primärströme)}$
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
Isolationsklasse H
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 0409, DIN VDE 0100,
DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der
DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
2 St Steckfüße
1 St. Primärschienenklemme
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
ca. 350 - 500 g
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig
mit Konformitätsbewertung



I _{sec}	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSTROM I _{sec}											A
		400	500	600	750	800	1000	1250	1500	1600	2000	2500	
5A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	10	VA
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	15	
		7,5	10	10	10	10	10	10	10	10	15	20	
	0,5				15	15		15	15	15	20	30	VA
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	
	0,5S				10	10	10	10	10	10	10	15	VA
					15	15		15	15	15	15	20	
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	
	0,2				5	5	5	5	5	5	5	10	VA
					10	10	10	10	10	10	10	15	
					15	15		15	15	15	15	20	
1A	1				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	VA
					5	5	5	5	5	5	5	10	
					7,5	10	10	10	10	10	10	15	
	0,5							15	15	15	15	20	VA
					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	
					5	5	5	5	5	5	5	10	
	0,5S							10	10	10	10	15	VA
								15	15	15	15	20	
					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	
	0,2							5	5	5	5	10	VA
								10	10	10	10	15	
								15	15	15	15	20	