



Aufsteckstromwandler

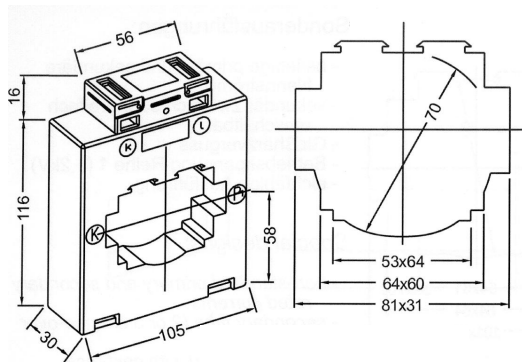

Rundleiter	70 mm
Primärschiene	60x60mm 2x 80x10mm

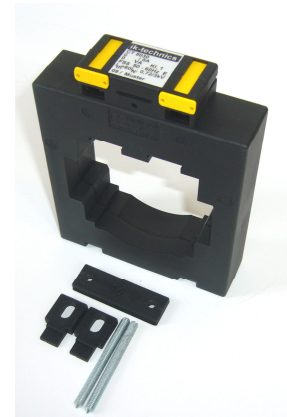

Technische Informationen



Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

$U_m = 0,72 \text{ kv}$
50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 * I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{ctn} = 1,2 * I_n \text{ (1,0 I_n für höhere Primärströme)}$
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
Isolationsklasse H
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 0409, DIN VDE 0100,
DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der
DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
2 St Steckfüße
1 St. Primärschienenklemme
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
ca. 340 - 440 g
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig
mit Konformitätsbewertung

Standard

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

I_{sr}	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSSTROM I_{pr}											A
		400	500	600	750	800	1000	1250	1500	1600	2000	2500	
5A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				7,5	10	10	10	10	10	10	10	10	
	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	10	
	0,5S		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
						7,5	10	10	10	10	10	10	
	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
							5	5	5	5	5	5	
									10	10	10	10	
1 A	1		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	
	0,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	
	0,5S			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
					5	5	5	5	5	5	5	5	
								10	10	10	10	10	
	0,2					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
								5	5	5	5	5	
									10	10	10	10	
0,2S	0,2S								2,5	2,5	2,5	2,5	VA