


### Aufsteckstromwandler



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Rundleiter    | 33 mm                |
| Primärschiene | 40x12mm<br>2x30x10mm |

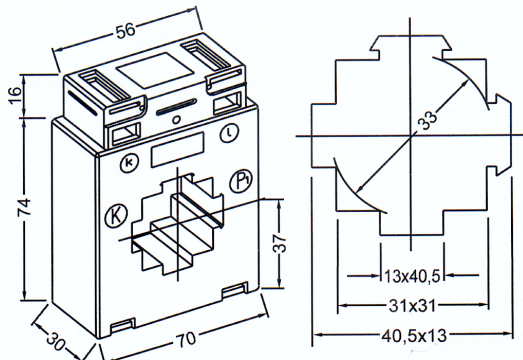

### Technische Informationen

Höchste Spannung Betriebsmittel  
Nennfrequenz  
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom  
Bemessungs-Stoßstrom  $I_{dyn}$   
Bemessungs-Stehwechselspannung  
Thermischer Nenndauerstrom  
Überstrom

Standard

Zubehör  
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht  
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kv}$   
50 - 60Hz  
 $I_m = 60 * I_n \text{ (max. 100 kA)}$   
 $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$   
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)  
 $I_{ctn} = 1,2 * I_n \text{ (1,0 } I_n \text{ für höhere Primärströme)}$   
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15  
Isolationsklasse H  
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 04049, DIN VDE 0100,  
DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der  
DIN EN 50274 / VDE 0600-514).  
2 St Steckfüße  
1 St. Primärschienenklemme  
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)  
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm  
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35  
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen  
ca. 280 - 350 g  
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig  
mit Konformitätsbewertung



RECOGNIZED COMPONENT  
CONFORMS TO  
UL STD 508  
CERTIFIED TO  
CSA STD C22.2 NO. 14

| I <sub>ac</sub> | KI.  | PRIMÄRER BEMESSUNGSTROM I <sub>ac</sub> |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      | A   |    |
|-----------------|------|-----------------------------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
|                 |      | 80                                      | 100 | 125  | 150  | 200  | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 |     |    |
| 5A              | 1    | 1,25                                    | 2,5 | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5  | VA  |    |
|                 |      |                                         |     | 3,75 | 5    | 5    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   |      |     |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10  | 10  | 10  | 10  |      |     |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     | 15  | 15  | 20  |      |     |    |
|                 | 0,5  |                                         |     | 1,25 | 2,5  | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5   | 5    | VA  |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 10  | 10   |     |    |
|                 | 0,5S |                                         |     |      |      |      | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5    | VA  |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 10   |     |    |
|                 | 0,2  |                                         |     |      |      |      |     |     |     | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5  | 5   | VA |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5   | 10   |     |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     |     | 10  | 10  | 10   | 15  |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     |     | 2,5 | 2,5 | 2,5  |     |    |
| 0,2S            |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5    | VA  |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5    |     |    |
| 1A              | 1    | 1,25                                    | 2,5 | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5  | VA  |    |
|                 |      |                                         |     | 3,75 | 5    | 5    | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5    |     |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10  | 10  | 10  | 10  | 10   |     |    |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     |     | 15  | 15  |      |     |    |
|                 | 0,5  |                                         |     | 1,25 | 1,25 | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5   | 5    | VA  |    |
|                 |      |                                         |     |      | 2,5  | 3,75 | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 10  | 10   |     |    |
|                 | 0,5S |                                         |     |      |      |      |     | 7,5 | 7,5 | 10  | 10  | 10  | 15  | 15   | VA  |    |
|                 |      |                                         |     |      |      | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5    |     |    |
|                 | 0,2  |                                         |     |      |      |      |     |     |     | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5  | 2,5 | VA |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     | 5   | 5   | 5   | 5   | 5    | 5   |    |
|                 | 0,2S |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     | 2,5 | 2,5  | 2,5 | VA |
|                 |      |                                         |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      | 5   |    |