


Aufsteckstromwandler



Rundleiter / Round conductor 21 mm

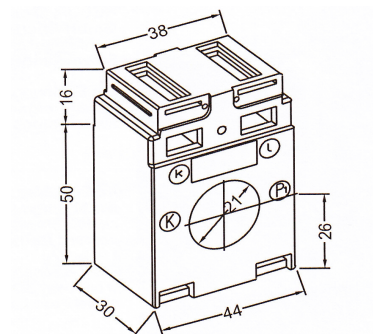

Technische Informationen

Höchste Spannung Betriebsmittel
Nennfrequenz
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom
Bemessungs-Stoßstrom I_{dyn}
Bemessungs-Stehwechselspannung
Thermischer Nenndauerstrom
Überstrom

Standard

Zubehör
(im Lieferumfang enthalten)

Sonderzubehör

Gewicht
Konformitätsbewertung

$U_m = 0,72 \text{ kv}$
50 - 60Hz
 $I_{th} = 60 * I_n \text{ (max. 100 kA)}$
 $I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
4 kV / 1 min (andere Spannungen auf Anfrage)
 $I_{ctn} = 1,2 * I_n \text{ (1,0 I_n für höhere Primärströme)}$
Begrenzungsfaktor FS5 bis FS15
Isolationsklasse H
IEC 61869 (DIN EN 61869 / VDE 04049, DIN VDE 0100, DIN 42600 sowie der DGUV Vorschrift 3 und der DIN EN 50274 / VDE 0600-514).
2 St Steckfüße
1 St. Primärschienenklemme
2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
2 St. Schrauben M 5 x 35 mm
Schnappbefestigung für Tragschiene EN 50022-35
Cu-Primärschienen in verschiedenen Größen
ca. 150 - 200 g
die dunkel markierten Varianten wären lieferfähig mit Konformitätsbewertung



RECOGNIZED COMPONENT
CONFORMS TO
UL STD 508
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2 NO. 14

I_{sc}	KI.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSTROM I_{sc}												A
		50	60	75	80	100	125	150	200	250	300	400	500	
5 A	1	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
			1,5				3,75	5	5	5	5	5	5	
									7,5	7,5	10	7,5	10	
	0,5					1,25	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
						1,5	2,0	2,5	5	5	5	5	5	
										7,5		7,5	10	
	0,5S								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	VA
									3,75	5	5	5	5	
												7,5	10	
	0,2										2,5	2,5	2,5	VA
												5	5	
													2,5	
1 A	1	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		VA
							3,75	5	5	5	5	5		
										7,5		7,5		
	0,5					1,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		VA
							3,75	5	5	5	5	5		
									7,5			7,5		
	0,5S								2,5	2,5	2,5	2,5		VA
										5	5	5		
												7,5		
	0,2										2,5	2,5		VA
												5		
	0,2S													VA